

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**

все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



### **Настольный**

**Настольный** - предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Связь между вызывной панелью и монитором полностью беспроводная.

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Встроенный температурный датчик
- Регулировка громкости и яркости

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



### **Настольный**

**Настольный** - предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Связь между вызывной панелью и монитором полностью беспроводная.

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Встроенный температурный датчик
- Регулировка громкости и яркости

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/nastolny.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Видеодомофон Настольный



Цветной [беспроводной домофон](#) "Настольный" предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Основной отличительной особенностью домофона "Настольный" является то, что связь между вызывной панелью и монитором видеодомофона полностью беспроводная.

Максимальная дальность действия между вызывной панелью и монитором составляет **до 180 метров**, о уровне сигнала Вас будет информировать индикация на мониторе. При этом домофон позволяет видеть посетителя, слышать посетителя, общаться с ним, а также фотографировать его.

Функция управления электрозамком позволит Вам впустить гостя, не подходя к двери, открыв замок с монитора. Встроенная ИК подсветка позволяет видеть посетителя в полной темноте на расстоянии до 2 метров.

**Отличительными особенностями видеодомофона "Настольный" являются:**

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Возможность фотографирования посетителя
- Количество снимков 200 штук.
- Цветной монитор TFT 2.4"
- Регулировка громкости
- Регулировка яркости.

- Отображение времени на мониторе
- Встроенный температурный датчик

Беспроводной видеодомофон, работающий по радиоканалу "Настольный" применяется в квартирах, коттеджах, дачах, офисах, складах и т.д. Т.е на объектах, где между вызывной панелью и монитором видеодомофона прокладка провода представляется невозможным или не желательным.



**Установка радиоканального видеодомофона** не потребует прокладки кабеля и сложных настроек. Для установки необходимо только подключение монитора и вызывной панели к источнику питания. Благодаря встроенному перезаряжаемому аккумулятору, монитор можно переставлять с места на место. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, после чего на мониторе видеодомофона отображается происходящее перед камерой, а также в случае необходимости сделать фотографию. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок. Одновременно с этим Вы сможете сделать снимок и сохранить его в памяти монитора, **просмотреть температуру внутри помещения**, а также узнаете время, которое отображается на мониторе. Вы можете купить видеодомофон "Настольный" в Москве, позвонив по телефонам интернет магазина Domofons.info или просто положить его в корзину - наши специалисты быстро перезвонят вам.

---

### Схема работы беспроводного видеодомофона



**Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ.**

## Технические характеристики

### Монитор

- Рабочее напряжение: 5В, 1А
- Дисплей: 2.4 " TFT 320x240
- Аккумулятор встроенный: 3.7В, 1200мА/ч
- Потребляемая мощность: 0.1Вт (режим ожидания), 2Вт (режим просмотра)
- Модуляция: GFSK
- Встроенный температурный датчик: да
- Отображение времени: да
- Сохранение фотографий: не более 200шт.
- Рабочая частота: 2.4ГГц
- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Время зарядки: 3 часа
- Время работа: до 80 часов (режим ожидания)
- Температурный режим: -10°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 164×100×50 мм

### Вызывная панель

- Рабочее напряжение: 12В, 1А
- Матрица: CMOS 300,000 пикселей
- ИК подсветка: 6 светодиодов
- Дальность ИК подсветки: до 2 метров
- Потребляемая мощность: 0.2Вт (режим ожидание), 12Вт (режим открытия)
- Модуляция: GFSK
- Рабочая частота: 2.4ГГц

- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Температурный режим: -25°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 150×95×33 мм (без учета козырька)

### Сравнительная таблица:

Возможности/Функции	<u>Универсальный</u>	<u>Настольный</u>	<u>Переносной</u>	<u>Переносной REC / REC DUOS</u>	<u>Переносной АВТОНОМ</u>
<b>Разрешение камеры, пикселей</b>	300000	300000	300000	300000	300000
<b>Питание вызывной панели</b>	5В	12В	12В	12В	12В
<b>Питание монитора</b>	5В	5В	5В	5В	5В
<b>Диагональ монитора</b>	3.5"	2.4"	2.4"	2.4"	2.4"
<b>Встроенный аккумулятор (монитор)</b>	да	да	да	да	да
<b>Время работы (монитор), часов</b>	не более 70	не более 80	не более 48	не более 48	не более 48
<b>Автономное питание вызывной панели</b>	нет	нет	нет	нет	да (до 3 месяцев)
<b>Радиус действия, метр</b>	до 150	до 180	до 150	до 150	до 150
<b>Фотоснимки</b>	да	да	нет	да	нет
<b>Запись видео</b>	нет	нет	нет	да	нет
<b>Максимальное количество снимков</b>	200	1000	нет	зависит от объема SD-карты	нет
<b>Отображение времени</b>	нет	да	нет	да	нет
<b>Температурный датчик</b>	нет	да	нет	нет	нет
<b>Управление замком</b>	да	да	да	да	да
<b>Изменение времени открытия замка</b>	да	нет	нет	нет	нет
<b>Настенное крепление</b>	да	нет	нет	нет	нет
<b>ИК подсветка</b>	да	да	да	да	да
<b>Дальность ИК подсветки</b>	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров

<b>Количество мелодий</b>	1	1	12	12	12
<b>Рабочая частота</b>	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц
<b>Температурный режим</b>	-15 ~ +50 °С				

## Описание

### Видеодомофон Настольный



Цветной [беспроводной домофон "Настольный"](#) предназначен для создания системы контроля доступа и организации двусторонней связи с посетителем. Основной отличительной особенностью домофона "Настольный" является то, что связь между вызывной панелью и монитором видеодомофона полностью беспроводная.

Максимальная дальность действия между вызывной панелью и монитором составляет **до 180 метров**, о уровне сигнала Вас будет информировать индикация на мониторе. При этом домофон позволяет видеть посетителя, слышать посетителя, общаться с ним, а также фотографировать его.

Функция управления электрозамком позволит Вам впустить гостя, не подходя к двери, открыв замок с монитора. Встроенная ИК подсветка позволяет видеть посетителя в полной темноте на расстоянии до 2 метров.

#### **Отличительными особенностями видеодомофона "Настольный" являются:**

- Беспроводная передача видео и аудио
- Управление электрозамком
- Встроенный аккумулятор монитора видеодомофона
- Возможность фотографирования посетителя
- Количество снимков 200 штук.
- Цветной монитор TFT 2.4"
- Регулировка громкости
- Регулировка яркости.
- Отображение времени на мониторе
- Встроенный температурный датчик

Беспроводной видеодомофон, работающий по радиоканалу "Настольный" применяется


квартирах, коттеджах, дачах, офисах, складах и т.д. Т.е на объектах, где между вызывной панелью и монитором видеодомофона прокладка провода представляется невозможным или не желательным.



**Установка радиоканального видеодомофона** не потребует прокладки кабеля и сложных настроек. Для установки необходимо только подключение монитора и вызывной панели к источнику питания. Благодаря встроенному перезаряжаемому аккумулятору, монитор можно переставлять с места на место. При необходимости к вызывной панели возможно подключение электромеханического и электромагнитного замка, которые управляются с монитора видеодомофона.

Пришедший посетитель, нажимает на кнопку вызывной панели, после чего на мониторе видеодомофона отображается происходящее перед камерой, а также в случае необходимости сделать фотографию. Ответив на вызов, Вы сможете общаться с посетителем и впустить его, открыв электрозамок. Одновременно с этим Вы сможете сделать снимок и сохранить его в памяти монитора, **просмотреть температуру внутри помещения**, а также узнаете время, которое отображается на мониторе. Вы можете купить видеодомофон "Настольный" в Москве, позвонив по телефонам интернет магазина Domofons.info или просто положить его в корзину - наши специалисты быстро перезвонят вам.

### Схема работы беспроводного видеодомофона

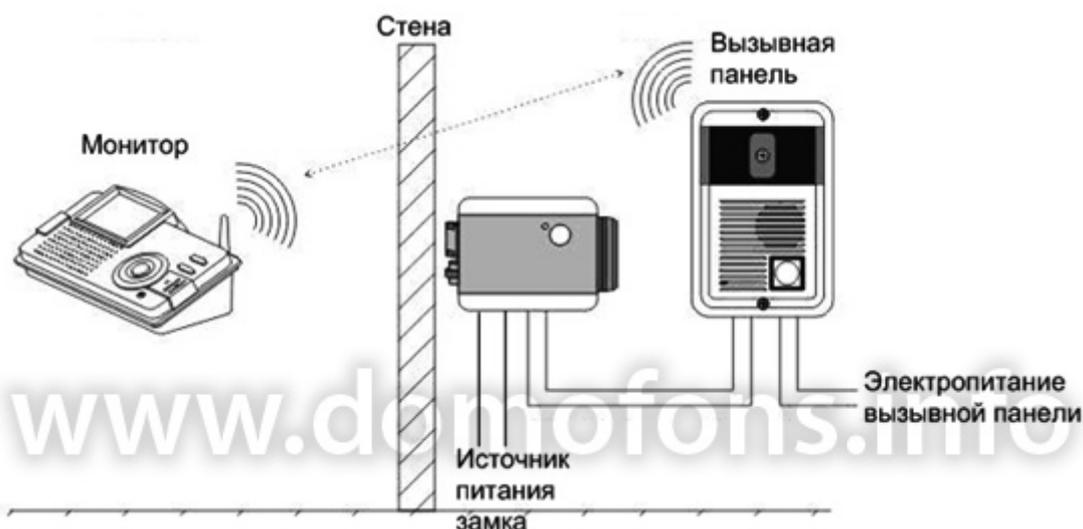

**Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ.**

## Технические характеристики

### Монитор

- Рабочее напряжение: 5В, 1А
- Дисплей: 2.4 " TFT 320x240
- Аккумулятор встроенный: 3.7В, 1200мА/ч
- Потребляемая мощность: 0.1Вт (режим ожидания), 2Вт (режим просмотра)
- Модуляция: GFSK
- Встроенный температурный датчик: да
- Отображение времени: да
- Сохранение фотографий: не более 200шт.
- Рабочая частота: 2.4ГГц
- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Время зарядки: 3 часа
- Время работа: до 80 часов (режим ожидания)
- Температурный режим: -10°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 164×100×50 мм

### Вызывная панель

- Рабочее напряжение: 12В, 1А
- Матрица: CMOS 300,000 пикселей
- ИК подсветка: 6 светодиодов
- Дальность ИК подсветки: до 2 метров
- Потребляемая мощность: 0.2Вт (режим ожидание), 12Вт (режим открытия)
- Модуляция: GFSK
- Рабочая частота: 2.4ГГц
- Мощность передатчика: 17 dBm
- Количество каналов: 64
- Температурный режим: -25°C ~ +50°C
- Влажность: не более 85%
- Размер: 150×95×33 мм (без учета козырька)

**Сравнительная таблица:**

Возможности/Функции	<u>Универсальный</u>	<u>Настольный</u>	<u>Переносной</u>	<u>Переносной REC / REC DUOS</u>	<u>Переносной АВТОНОМ</u>
Разрешение камеры, пикселей	300000	300000	300000	300000	300000

<b>Питание вызывной панели</b>	5В	12В	12В	12В	12В
<b>Питание монитора</b>	5В	5В	5В	5В	5В
<b>Диагональ монитора</b>	3.5"	2.4"	2.4"	2.4"	2.4"
<b>Встроенный аккумулятор (монитор)</b>	да	да	да	да	да
<b>Время работы (монитор), часов</b>	не более 70	не более 80	не более 48	не более 48	не более 48
<b>Автономное питание вызывной панели</b>	нет	нет	нет	нет	да (до 3 месяцев)
<b>Радиус действия, метр</b>	до 150	до 180	до 150	до 150	до 150
<b>Фотоснимки</b>	да	да	нет	да	нет
<b>Запись видео</b>	нет	нет	нет	да	нет
<b>Максимальное количество снимков</b>	200	1000	нет	зависит от объема SD-карты	нет
<b>Отображение времени</b>	нет	да	нет	да	нет
<b>Температурный датчик</b>	нет	да	нет	нет	нет
<b>Управление замком</b>	да	да	да	да	да
<b>Изменение времени открытия замка</b>	да	нет	нет	нет	нет
<b>Настенное крепление</b>	да	нет	нет	нет	нет
<b>ИК подсветка</b>	да	да	да	да	да
<b>Дальность ИК подсветки</b>	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров	до 2 метров
<b>Количество мелодий</b>	1	1	12	12	12
<b>Рабочая частота</b>	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц	2.4ГГц
<b>Температурный режим</b>	-15 ~ +50 °С	-15 ~ +50 °С			

## Особенности

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70